


FME – Steckverbindung

OE5VLL Erwin

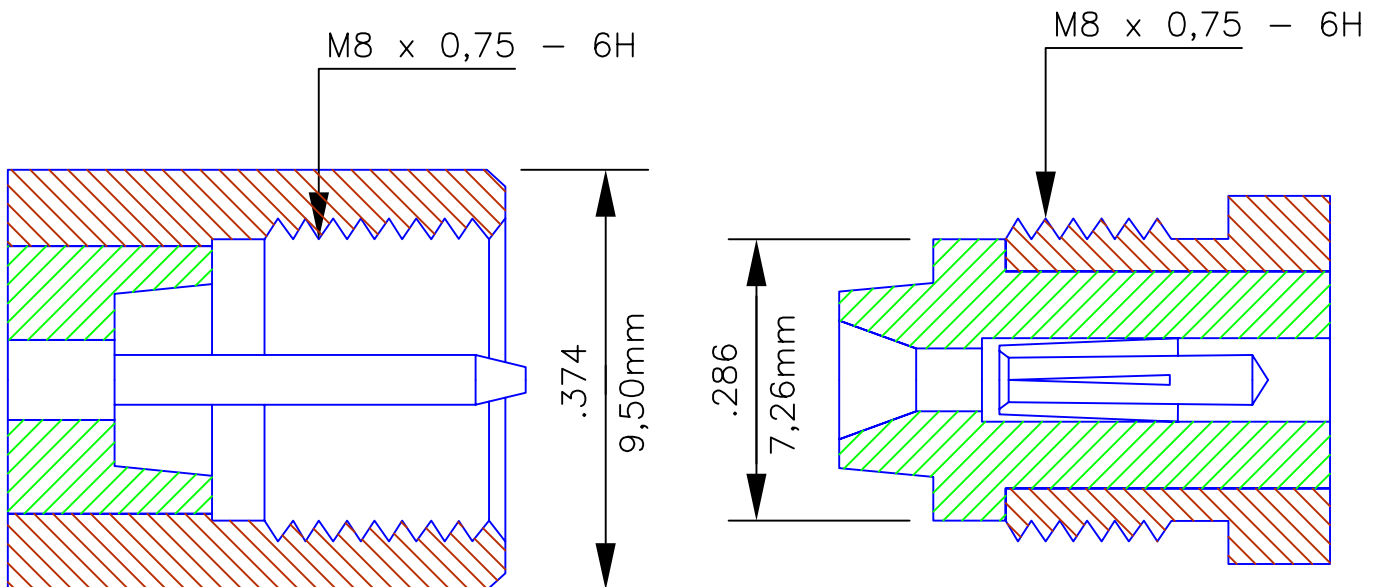

Impedanz:	50 Ohm
Stift-Durchm.:	.
Verschluss:	Schraub
Gewinde:	M8 x 0,75
Gewindesteigung:	0,75 mm
Verwendung:	u.A. Antennenkabel für Handy
Bemerkung:	Wird auch als SAP-Stecker bezeichnet